



KS
KSC

TROLLEY DISINFECTION TUNNEL

The KS/KSC trolley disinfection tunnel allows you to bring hygiene, safety and added value to your laundry.

The trolleys undergo a process of heat disinfection by injecting steam through fixed pipes.

TÚNEL DESINFECCIÓN DE CARROS

El túnel de desinfección de carros KS/KSC le permite aportar higiene, seguridad y valor añadido a su lavandería.

Los carros son sometidos a un proceso de desinfección térmica mediante inyección de vapor con tuberías fijas.

TUNNEL DE DÉSINFECTION DE CHARIOTS

Le tunnel de désinfection de chariots KS/KSC vous offre un apport en hygiène, sécurité et valeur ajoutée au sein de votre blanchisserie.

Les chariots sont soumis à un processus de désinfection thermique réalisé par injection de vapeur à travers des tuyauteries fixes.

The **KS series** is available in capacities that allow 1 to 5 trolleys to be disinfected per cycle, depending on the model. Manual loading, automatic unloading.

The **KSC series** makes it possible to disinfect trolleys continuously with automatic loading and unloading.

Manufactured in stainless steel. Easy programming of the washing and disinfection cycle parameters using a PCL with a touch screen for adjusting the steam spraying, product injection, drying time and trolley unloading functions.

Maximum dimensions of the trolley:

Length of up to 950mm
Width from 500 to 800mm
Height of up to 1,850mm

La **serie KS** está disponible en capacidades que permiten la desinfección de 1 a 5 carros por ciclo, según el modelo. Carga manual, descarga automática.

La **serie KSC** permite la desinfección continua de carros con carga y descarga automática.

Fabricados en acero inoxidable. Fácil programación de los parámetros del ciclo de lavado y desinfección mediante PCL con pantalla táctil para regulación de las funciones de spray de vapor, inyección de productos, tiempo de secado y descarga del carro.

Dimensiones máximas carro:

Largo hasta 950mm
Anchura de 500 a 800mm
Altura hasta 1.850mm

La **série KS** est disponible dans des capacités permettant la désinfection de 1 à 5 chariots par cycle, en fonction du modèle. Chargement manuel, déchargement automatique.


La **série KSC** permet une désinfection continue des chariots moyennant chargement et déchargement automatique.

Fabriqué en acier inoxydable. Programmation aisée des paramètres du cycle de lavage et de désinfection à travers un PCL à écran tactile permettant de réguler les fonctions de spray de vapeur, d'injection de produits, du temps de séchage et de déchargement du chariot.

Dimensions maximales du chariot :

Longueur jusqu'à 950 mm
Largeur de 500 à 800 mm
Hauteur jusqu'à 1 850 mm

MODEL	MODELO	MODÈLE		KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KSC
Height H	Altura H	Hauteur H	mm (in)	2.210 (87)					
Width L	Anchura L	Largeur L	mm (in)	1.200 (47.2)					
Depth P	Profundidad P	Profondeur P	mm (in)	2.400 (94.4)		3.100(122)	4.200 (165.3)		
Motor output	Potencia motor	Puissance du moteur	kW	1,5	2,6			15	
Steam outlet connection	Conexión salida vahos	Raccordement sortie de buées	mm (in)	150 (5,9)					
Drainage	Desague	Vidange	in	1,5	2 x 1,5		4 x 1,5		

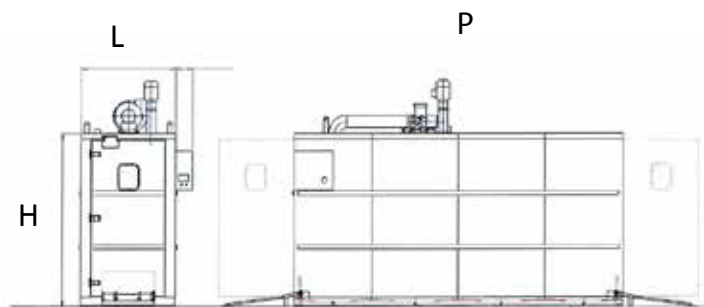

HEADQUARTERS

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.com - Fax (+34) 938 860 785
International: Tel. (+34) 938 862 219 - girbau@girbau.com



BRANCHES: Argentina, Australia, Brazil, China, Cuba, Dominican Rep., France, Germany, Italy, Portugal, Spain, U.A.E., U.K., U.S.A.

