



Essiccatoi serie STI
Massimo rendimento

STI-14
STI-23
STI-34
STI-54
STI-77

GIRBAU

Essiccatoi serie STI

Massimo rendimento



ESSICCATOI EFFICIENTI

RISPETTOSI DELL'AMBIENTE, DUREVOLI E CON UNA GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

Il cesto, completamente costituito in acciaio inossidabile e sostenuto da cuscinetti industriali, è progettato per resistere alle più dure condizioni di utilizzo e per garantire una lunga durata alla macchina.

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ASCIUGATURA

FLUSSO D'ARIA RADIALE

Gli essiccatori GIRBAU STI garantiscono un'eccellente capacità di evaporazione ed elevate performance.

Lo studio congiunto della batteria di riscaldamento e del sistema di ventilazione consentono di raggiungere l'ottimale percentuale di riscaldamento d'aria.

SISTEMI DI RISCALDAMENTO

| | Gas Naturale | Gas Propano | Elettrico | Vapore | Olio Termico |
|--------|--------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| STI-77 | ▪ | ▪ | | ▪ | ▪ |
| STI-54 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| STI-34 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| STI-23 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| STI-14 | ▪ | ▪ | ▪ | | |

Un **filtro dell'aria di grandi dimensioni** assorbe totalmente le particelle di fibra che si staccano dalla biancheria durante l'asciugatura.



SICUREZZA E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

INVERSIONE TAMBURO DI SERIE

I modelli STI-23/34/54/77 sono dotati di serie di un sistema d'inversione del cesto che, combinato con le grandi dimensioni della porta, garantisce uno scarico facile ed ottimale della biancheria (STI-14 optional).

La chiusura dello sportello si effettua mediante magneti. I filtri antifilacci di grandi dimensioni e facile accesso, nonché le informazioni che compaiono sul display riguardo le necessità di pulizia degli stessi, garantiscono un elevato rendimento degli essiccatori.

La funzione antipieghe si attiva automaticamente alla fine di ogni ciclo. In regola con la normativa CE, arresto di emergenza, interruttore sezionatore e protezione motori incorporati.



IL CONTROLLO CON MICROPROCESSORE GARANTISCE EFFICIENZA NEL PROCESSO DI ASCIUGATURA ED ESTREMA CURA DELLA BIANCHERIA



Controllo Standard (S): durante il ciclo, il display informa l'operatore sulla temperatura, sul tempo residuo e sul tempo del ciclo di raffreddamento.

Controllo Standard (S)

Consente di programmare i cicli in due differenti modalità:


- Temperatura / tempo
- Temperatura / grado di umidità (asciugatura automatica)

Viene indicato in entrambi i casi il tempo di raffreddamento, etc.

| MODELLO | | STI-14 | STI-23 | STI-34 | STI-54 | STI-77 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Capacità 1/25 - 1/18 | kg | 14 - 19,5 | 21 - 29 | 24,5 - 34 | 43 - 60 | 58 - 80,5 |
| Ø Cesto | mm | 832 | | 921 | 1.133 | 1.308 |
| Profondità cesto | mm | 651 | 953 | 915 | 1.070 | 1.079 |
| Volume cesto | dm ³ | 354 | 518 | 609 | 1.079 | 1.450 |
| Peso netto (gas/elett.) | kg | 242 | 295 | 327 | 653 | 953 |
| Peso netto (vapore/olio t.) | kg | -- | 310 | 370 | 787 | 1.025 |
| Peso lordo (gas/elett.) | kg | 259 | 318 | 351 | 717 | 1.029 |
| Peso lordo (vapore/olio t.) | kg | -- | 332 | 394 | 850 | 1.099 |
| Altezza H | mm | 1.910 (elett.) 1.829 (gas) | | 1.965 (elett.) 1.908 (gas/vapore) | 2.557 (elett.) 2.220 (gas/vapore) | 2.540 (gas/elett.) 2.362 (vapore) |
| Larghezza L | mm | 878 | | 972 | 1.235 | 1.413 |
| Profondità P | mm | 937 | 1.295 | 1.270 | 1.784 | 1.765 |
| Base porta dal pavimento h | mm | 787 | | 635 | 657 | 848 |
| Potenza Motore | kW | 0,74 | | 1,5 | 2,8 | 6,34 |
| Riscaldamento Elettrico EL | kW | 20 | 30 | 33 | 72 | -- |
| Voltaggio riscaldamento Elettrico | | 230/1 230/400-3 | | 230/400-3 | | -- |
| Voltaggio riscaldamento Gas | | 230/1 | | 230/400-3 | | |
| Potenza Gas | kW | 29 | 44 | 51 | 110 | 161 |
| Portata Vapore | kg/h | -- | 64 | 108 | 204 | 329 |
| Portata Aria (50Hz) | m ³ /h | 650 | 1.062 | 1.415 | 3.042 | 6.228 |
| Dimensioni imballaggio L x P x H | mm | 915x991x1.982 | 966x1.296x1.982 | 1.042x1.296x2.058 | 1.321x1.728x2.413 | 2 colli * 1.524x1.728x2.210 1.575x1.753x712 |

* Solo per trasporto

GIRBAU, S.A si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

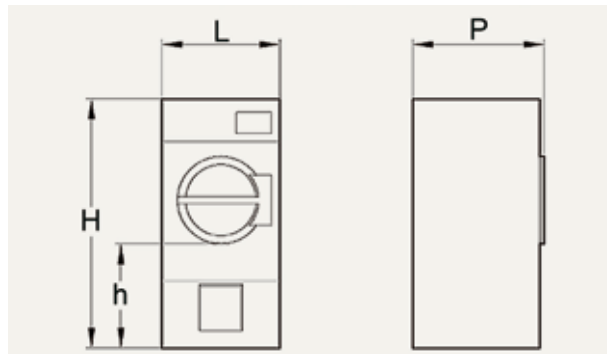

video

BRANCHES

Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
 Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
 Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
 Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - administracionmexico@girbau.com
 China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn
 Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
 Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
 France - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - infofrance@girbau.com
 Germany - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbaugermany@girbau.com
 Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
 Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
 U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
 U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info@girbau.co.uk
 U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

HEADQUARTERS

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
 Tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.com

